


AQUABLOCK DC 120 este un compus de injectare cu o formula unica si puternica de argilă naturală si silicon. Produsul vine sub forma unei paste cremoase mobile care este injectata in zidaria Umeda pentru oprirea eficienta a umezelii ascensionale.

De ce sa folosim crema hidroizolantă AQUABLOCK DC120 ?

- Pana la de trei ori mai rapid de aplicat decat sistemele conventionale de injectare cu lichid.
- Testat si aprobat de catre British Board of Agreement.
- Ofera aplicare consecventa si controlabila de material.
- Patentat "Tehnologie cu eliberare in timp" ajuta produsul sa fie absorbit in zidarie.
- Fara solvent, formula pe baza de apa, nepericuloasa si neinflamabila.
- Performanta superioara fata de solutiile de injectat clasice pe baza de solvent(vezi graficul 1).

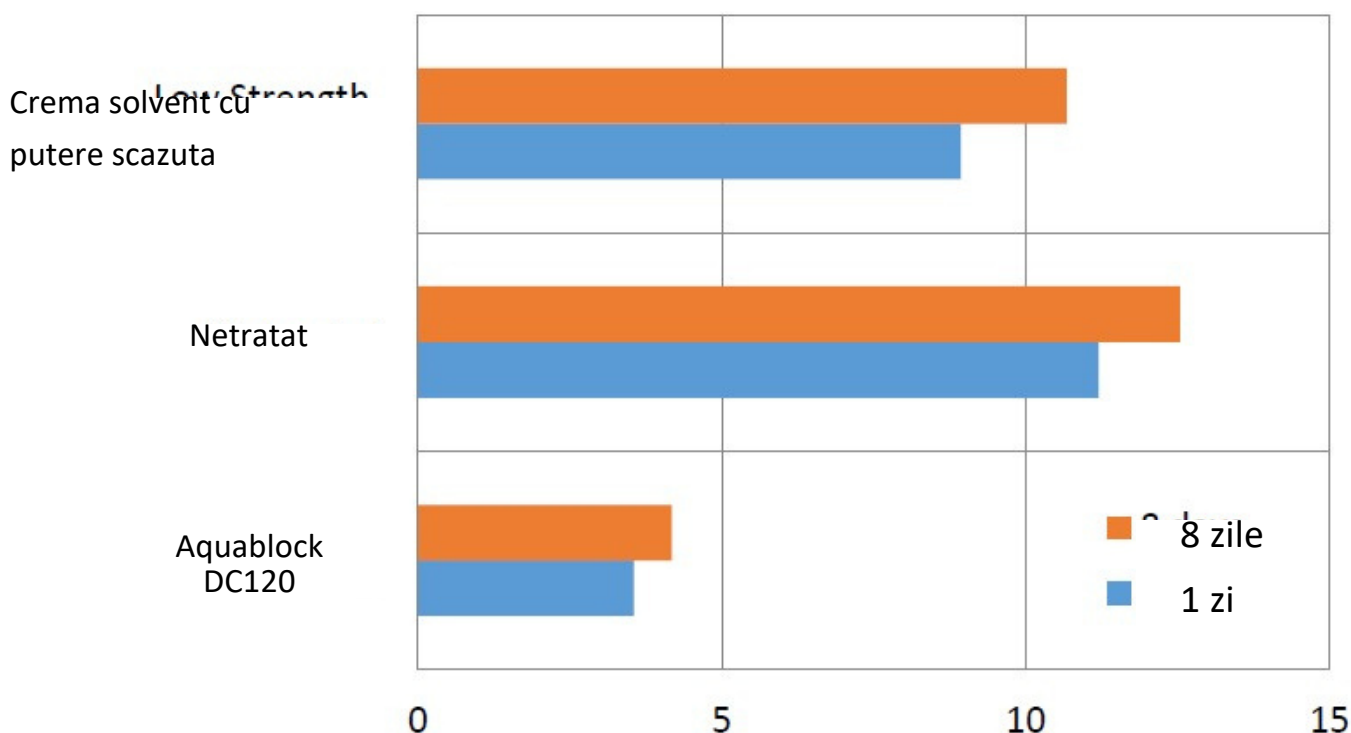

Absorbția apei în procente de greutate

Grafic 1: Comparatie intre AQUABLOCK si sisteme conventionale pe baza de solvent.

AQUABLOCK difera de sistemele conventionale pe baza de solvent datorita sistemului patentat de transport si eliberare in timp a produsului. Aceasta permite o mult mai mare difuzie a substantelor hidrofobe in structura zidariei umede, asigurand o bariera pe deplin eficienta impotriva viitoarelor infiltratii de umezeala. AQUABLOCK DC120 poate fi folosit in toate tipurile de ziduri si este eficient cu conditia ca zidurile sa fie umede.

CUM FUNCTIONEAZA?

Pasta cremoasa functioneaza prin trecerea incet in stratul de umezeala pentru a forma o matrice rezistenta la apa adanc in structura zidului. Odata ce este introdusa in stratul umed componentele se vor difuza in stratul de mortar pentru a "vindeca" definitiv si a crea un strat hidrofob permanent. "Vindecarea" va dura intre 3-6 saptamani in functie de conditiile existente.

Cum se folosesc injectarile AQUABLOCK DC120?

Materialul poate fi aplicat cu un pistol cu presiune (tip pistol masticuri-silicon sau vermores)

Injectarile hidroizolante AQUABLOCK sunt o formula unica si puternica a varului natural si siliconului. Produsul vine sub forma unei paste cremoase mobile care este injectata in zidaria umeda pentru oprirea eficienta a umezelii ascensionale.

De ce sa folosim injectarile hidroizolante AQUABLOCK DC120 ?

- Pana la de trei ori mai rapid de aplicat decat sistemele conventionale de injectare cu lichid.
- Testat si aprobat de catre British Board of Agreement.
- Ofera aplicare consecventa si controlabila de material.
- Patentat "Tehnologie cu eliberare in timp" ajuta produsul sa fie absorbit in zidarie.
- Fara solvent, formula pe baza de apa, nepericuloasa si neinflamabila.
- Performanta superioara fata de solutiile de injectat clasice pe baza de solvent(vezi graficul 1).

1.cautati primul strat de mortar dintre caramizi la cel putin 150 mm deasupra solului. Forati in patul de mortar gauri de 12 mm diametru la 120 mm distanta, paralela intre ele ideal in zonele in care liniile horizontale de mortar se intalnesc cu cele verticale.

grosimea zidului	110m	220m	330m	440m
adancimea gaurii	m	m	m	m
distanta intre gauri	100m	190m	310m	410m

2.Injectati AQUABLOCK in gaurile forate asigurandu-va ca sunt umplute in totalitate. 3.Dupa caz, folositi dop de mortar in capatul gaurii.

120m 120m 120m 120m

CONSUM SPECIFIC

Pentru crema ambalata la tuburi de 310 ml

m m m

	Numar de tuburi de 310	grosime a zidului			
		110mm	220mm	330mm	440mm
Lungime	ml	3	6	10	14
zid	10 ml	6	12	20	26
	20 ml	9	18	30	42

30 ml

Pentru crema ambalata la galetuse de 5 l

	consumul de litri crema	grosime a zidului			
		110mm	220mm	330mm	440mm
Lungime	10 ml	0,9	1,8	3,1	4,2

NOTA:Cantitatile pot varia usor in functie de conditiile de pe santier.

Injectari hidroizolante

Aquablock DC120

RETENCUIREA

Lucrarile de retencuire vor fi efectuate in conformitate cu gradul de contaminare cu saruri sau de alterare a tencuielii existente.

INFORMATII DESPRE PRODUS

AQUABLOCK are o compozitie mobila, tixotropica de culoare albastra. Ambalata in cartuse de 310 ml si galeti de 5 l. Garantia produsului in ambalajul nedesfacut este de un an. Depozitati la loc uscat si racoros.

SANATATE SI SIGURANTA

Injectarile hidroizolante AQUABLOCK sunt nepericuloase, si nu sunt clasificate in nici o clasa de pericol. Pentru mai multe informatii cereti fisa de siguranta a materialului(MSDS)

CERTIFICARI SI MEDIUL INCONJURATOR

AQUABLOCK a primit certificarea BBA(cert nr 97/3363) si este produs in concordanta cu ISO 9001 si ISO14001 sistemele de management al calitatii si al mediului. AQUABLOCK nu este periculos pentru mediul inonjurator.

